
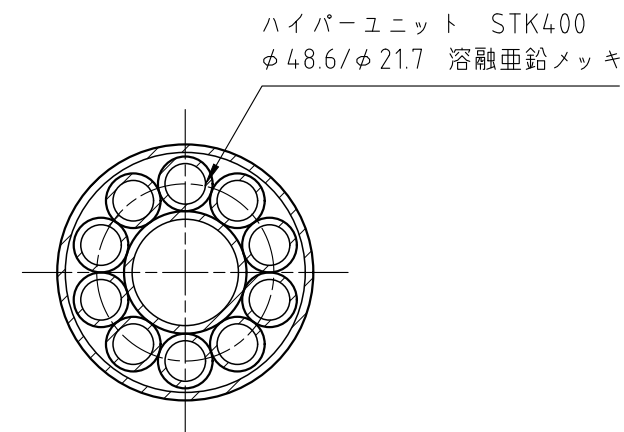


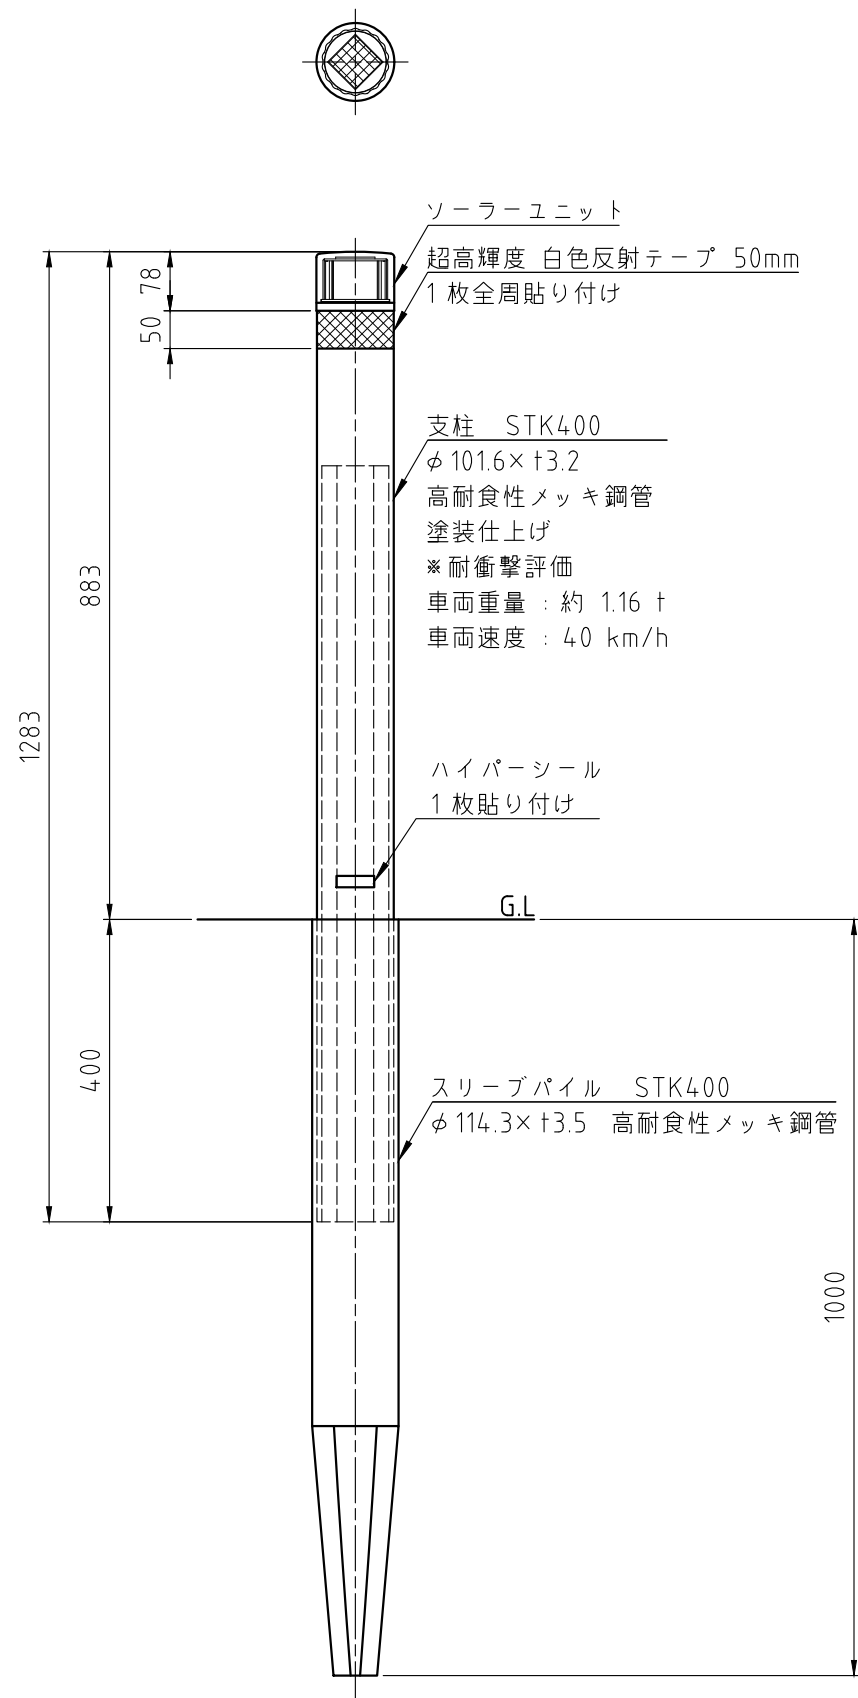

支柱断面詳細図 S=1:3

【 ソーラーユニット仕様 】

|      |                           |            |
|------|---------------------------|------------|
| 本体材質 | 外 側                       | ポリカーボネート樹脂 |
|      | 内 側                       | ABS樹脂      |
| 発電部  | 結晶系シリコン太陽電池               |            |
| 蓄電部  | 電気2重層コンデンサ                |            |
| 光源   | 高輝度LED × 1                |            |
| 充電時間 | 1.0 時間 (晴天) / 5.0 時間 (曇天) |            |
| 点灯時間 | 12.0 時間                   |            |
| 防水性  | JIS C0920 7 等級に準じる        |            |

- ※ 塗装色 : ダークブラウン (日塗工 : 19-20B)
- ※ LED色 . . . 白色と青色があります

備 考

やさしさと安全をキーワードに  
**帝金株式会社**  
 OSAKA (06) 6252-3691 TOKYO (03) 3437-0306

日 付  
 2022/10/24

縮 尺  
 A3 1:10

品 番  
 HYP-LIM02A ダークブラウン